


## Перистальтический дозатор BT600FC

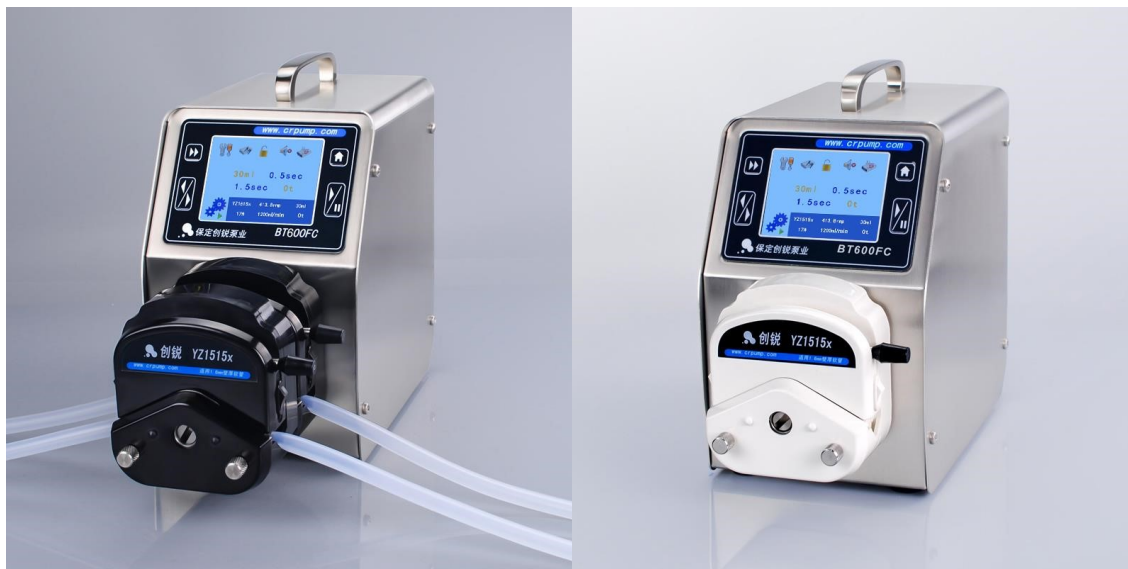

### Функционал:

- Цветной сенсорный экран облегчает восприятие информации, управление становится интуитивно понятным, а работа более удобна;
- Интеллектуальная операционная система «эксперт» может гарантировать бесперебойную работу дозатора, даже если оператор никогда не использовал такого рода машины, прежде;
- Мы добились высокой точности угла поворота мотора, благодаря новой системе управления. Это сокращает возможность выдачи ошибки в отличие от традиционной системы управления, где возникают ошибки в дозе при медленном старте двигателя
- Операционная система «эксперт» может подсказать оператору спецификации трубок, материалов, типы перистальтических головок, отобразить руководство по эксплуатации перистальтического насоса. В соответствии с входными параметрами (поток жидкости, объемом жидкости, рабочим временем и другими данными).
- Интеллектуальная технология контроля температуры значительно снижает шум работы перистальтического насоса;
- Может работать в трех режимах дозирования: дозирование по времени, дозирование по объему жидкости, копирование режимов
- Функция записи количества дозируемой жидкости поможет вычислить общий объем жидкости;

- ВТ600 обладает пылезащитным нержавеющей корпусом, подходит для эксплуатации в промышленных условиях

<b>Диапазон расхода, мл/мин.</b>	<b>0.0015-3000 мл/мин</b>
<b>Диапазон частоты вращения, об/мин.</b>	0.1-600 об./мин.
<b>Дискретность частоты вращения</b>	0,1 об/мин.
<b>Длительность дозирования</b>	0,1-9999 с
<b>Длительность паузы</b>	0,1-9999 с
<b>Количество доз</b>	0 - 9999
<b>Внешнее управление</b>	Аналоговый контроль (0-5 В, 0-10 В, 4-20ма, по выбору) RS485, RS232 интерфейс связи
<b>Электропитание</b>	220 В ± 10 %, 50/60 Гц
<b>Габариты, ДхШхВ (мм)</b>	212*135*240 мм
<b>Вес, кг</b>	4.8 кг
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	<50
<b>Температура окружающего воздуха</b>	0 – 40 °С
<b>Относительная влажность</b>	<80%
<b>Степень пыле-влагозащиты</b>	IP31

<b>Головка</b>	<b>Трубка</b>	<b>Расход</b>
<b>YZ1515X</b>	13 14 19 16 25 17 18	2280
<b>YZ2515X</b>	15 24	1740
<b>N*YZ1515X</b>	13 14 19 16 25 17 18	2280
<b>N*YZ2515X</b>	15 24	1740
<b>KZ25</b>	15 24 35 36	4500

**ООО "МИТ"**

Адрес: Россия, 121601, г. Москва, Филевский бульвар д. 10 к. 3

Тел. +7(495) 646-10-11 [www.crpump.su](http://www.crpump.su) , [sale@crpump.su](mailto:sale@crpump.su)