

Перистальтический насос-дозатор SG600FC

Серия дозаторов FC имеет сенсорный цветной ЖК-экран, чтобы отображать текущие настройки дозатора и меню настройки параметров. Настройка значений очень простая и интуитивно понятная. Дозатор легкий в обслуживании и прост в эксплуатации. Он также имеет функцию калибровки потока, когда выдаваемое значение дозы можно легко подобрать в зависимости от вязкости продукта, что обеспечивает высокоточное наполнения.




Преимущества насоса:

- Функция калибровки количества выдаваемого продукта для обеспечения высокой точности дозирования.
- Большой сенсорный TFT LCD дисплей имеет интуитивное управление. Позволяет легко настроить все параметры насоса для успешной работы.
- Дозатор позволяет автоматически подбирать расход и дозу в зависимости от диаметра трубки.
- Функция отсечки последней капли для исключения подкапывания.
- Кнопка FULL SPEED обеспечивает быстрое заполнение и опорожнение перистальтической трубки.
- Дозатор может работать в автоматическом режиме, оператор только задает количество циклов и дозу.
- Функция памяти установленных значений позволяет в случае выключения питания, вернуться к последним установленным значениям.
- С интерфейсом связи RS485 поддерживается протокол связи MODBUS. Доступны коммуникационные протоколы.

Размеры силиконовых трубок:

Model	ID(mm)	Wall thickness(mm)	Max speed(rpm)	Max Flowrate (ml/min)	Noted
73#	9.6	3.5	600	7400	
82#	13	3.5	600	12000	

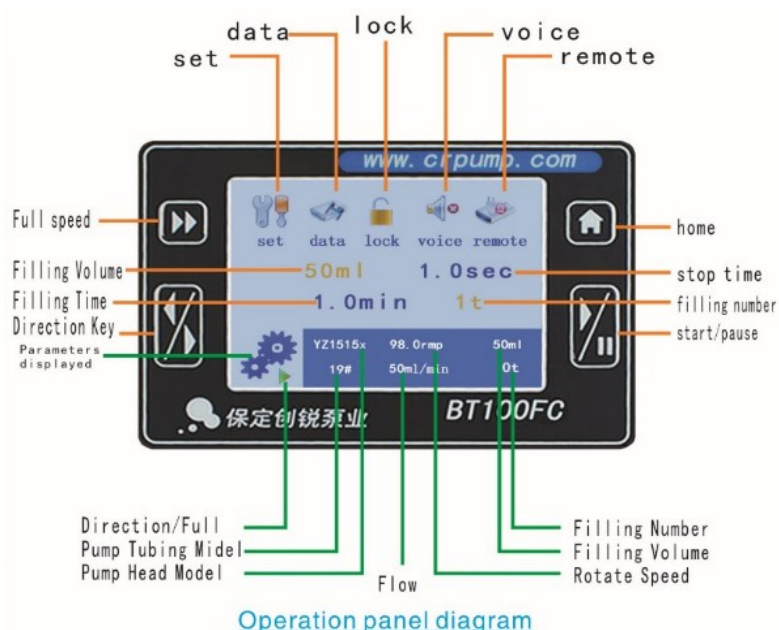

Технические характеристики:

Модель	SG600FC
Перистальтическая головка	Пластик YZ35-13, алюминий YZ35
Скорость вращения	0.1-600 об/мин.
Точность установки скорости	0.1 об/мин.
Расход	10-12000 мл/мин.
Погрешность	<0.5%
Дисплей	сенсорный LED, отображает дозу, количество циклов, время дозирования и расход
Питание	AC220V±10% (стандарт) и AC110V ±10% (опция)
Потребляемая мощность	<400Вт
Интерфейс	RS232 и RS 485 , поддержка коммуникационного протокола MODUBUS
Внешнее управление	Старт/стоп, направление подачи, управление скоростью(0-5v, 0-10В, 4-20мА опция)
Условия эксплуатации	Температура 0-40°C, <80% влажность, отсутствие конденсата
Степень защиты	IP31

CR pump *производитель перистальтических дозаторов с 2006 года.*

© 2018, Официальное представительство Baoding Chuang Rui Precision Pump Co., Ltd. в России.

ООО "МИТ"

Адрес: Россия, 121601, г. Москва, Филевский бульвар д. 10 к. 3
Тел. +7(495) 646-10-11 www.crpump.su , sale@crpump.su

